

# ASSA ABLOY DC300

Dörrstängare



## Användningsområde

ASSA ABLOY DC300-serien passar för alla typer av ytter-, inner- och branddörrar där en säker och kontrollerbar stängning erfordras.

## Funktion

Dörrstängarhuset är tillverkat i gjuten aluminium. DC300 är en tryckfjäderdörrstängare med högklassig hydraulolja och temperaturkompenserande ventiler.

## Egenskaper

- Justerbar fjäderkraft 3-6 EN
- Max. dörrbredd 1 400 mm
- Kan monteras på dörrblad och karm
- Justerbar stängnings- och tillslagshastighet med ventil
- Axel justerbar 14 mm i höjddled
- Öppningsbroms justerbar från 75° standard
- Tidsfördröjd stängning mellan 180° – 70° tillval
- Övertrycksventil för att skydda dörrstängaren
- Temperaturkompenserande ventiler
- Mått: längd 260 mm, höjd 60 mm, djup 47 mm
- Färger: silver, vit, svart och brun. Kan erhållas i NCS och RAL.
- Lätt att montera med smal fastsättning av dörrstängarhuset och justerbar axel
- EN 1154
- CE-kontrollerad och godkänd

**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

# ASSA ABLOY DC300

## Dörrstängare

### Dörrstängarhus

DC300 storlek 2-6 EN justerbart  
DC310 storlek 2-6 EN justerbart med tidsfördröjning  
Max dörrbredd 1 400 mm (2-6)  
Tillslags- och stängningshastighet, öppningsbroms och tidsfördröjning justerbara med ventiler.  
Öppningsbroms (ÖB) tidsfördröjning  
Axel justerbar 14 mm i höjddled




Dörrstängarhus

### Tillbehör

#### Standardarm

L190 karmdjup 0-100 mm  
L199 karmdjup 0-100 mm odelbar  
L198 karmdjup 100-200 mm  
D3014 karmdjup 0-70 mm

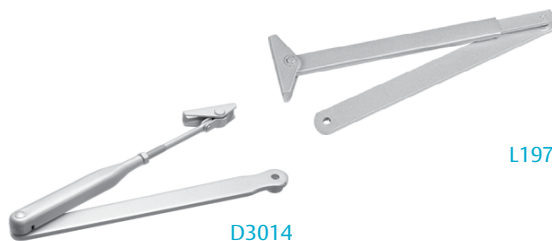

D3014

L197

#### Uppställningsarm

#### Uppställningsarm

L191 karmdjup 0-70 mm  
Uppställningsvinkel max 150°  
Spärrfunktionen är till- och fränkopplingsbar  
(Ej branddörrar)



L191

### Glidarm

G195 kan användas där designat utförande önskas.



G195

### Uppställningsbeslag

A152 för glidarm G195 (tillval)  
(Ej branddörrar)



A152

### Öppningsdämpare

A153 för glidarm G195 (tillval)



A153

### Montageplatta

A120 kan användas där smal karm eller överfalsat dörrblad finns. Passar för Dorma och Geze.



A120

### Parallellarmsplatta

A154 för montering på anslagssida, där ej utstickande standardarm önskas.



A154

### Vinkelkonsol

A123 kan användas där karmdjupet är mer än 200 mm.



A123

**ASSA**<sup>®</sup>  
**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
phone nat. 0771-640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se