


## Montering av hjälpfjäder i CD3500 (vid behov)

För att den mekaniska frikopplingen i Codoor 3500 skall fungera korrekt, förutsätts det att returfjädern i dörrens låskista orkar hålla det inre trycket i vågrätt läge. Om det inre trycket hänger, eller returfjädern verkar utmattad, bör den medlevererade hjälpfjädern användas. Gör så här:

1. Sätt yttre trycket på Codoor.
2. Tryck in tryckespinnen i fyrkantshålet baktill på Codoor. OBS! Markeringen vid det fyrkantiga hålet skall vara nedåt.

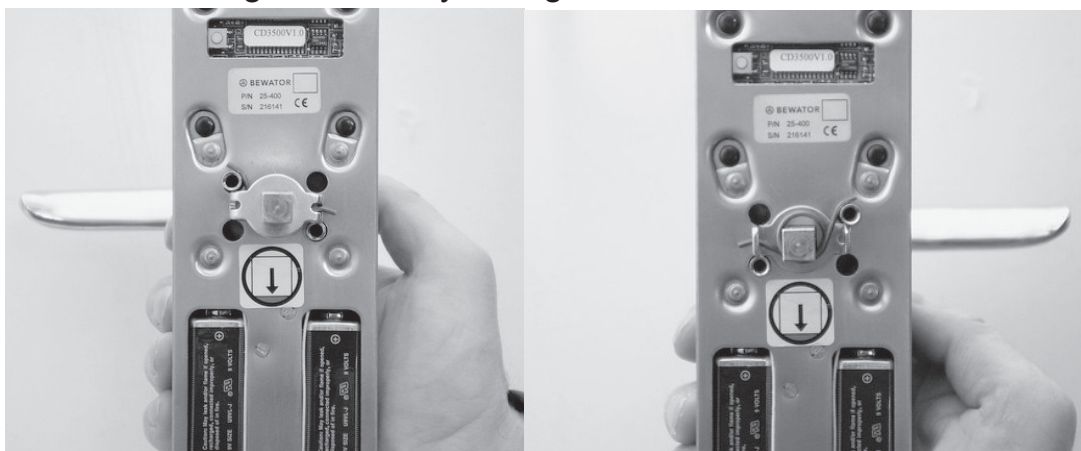

3. Högerhängd dörr. Hjälpfjäders ena ände insätts i det hål på hjälpfjäderhållaren som enligt bilden är åt höger. Hjälpfjäders andra ände skall läggas ovanom förlängningshylsans ände till vänster enligt bild. Hjälpfjäderhållarens andra ände skall vridas i läge under samma hylsände.
4. Vänsterhängd dörr. Hjälpfjäders ena ände insätts i det hål på hjälpfjäderhållaren som enligt bilden är åt höger. I motsats till montering för högerhängd dörr skall hjälpfjädern vara närmast Codoor, med hjälpfjädern ovanpå enligt bild. Hjälpfjäders andra ände skall läggas ovanom förlängningshylsans ände till vänster enligt bild. Hjälpfjäderhållarens andra ände skall vridas i läge under samma hylsände. Detta underlättas om förlängningshylsan skruvas någon isär från hylsmuttern för att få ett längre utstick.
5. Montera Codoor på dörren enligt avsnitt Montering på dörr.