

ASSA Connect 400-serien

Låshus



410-50
Fallhakregellås
ASSA Connect 410



411-50
Hakregellås
ASSA Connect 411

Användningsområde 410

Låshus för entrédörrar, arkiv, förråd, kontorslokaler, industrier etc.

Egenskaper 410

- Dorndjupsutförande; 70, 50 eller 35 mm
- Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, utg. 4 klass 3 TR29
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
- Härdad och tvångsstyrd hakregel, förstärkt förregling
- Ger kopplande förband mellan dörr och karm
- Vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning
- Tryckesfall av härdat stål för brandklassade dörrar
- Kan erhållas med inbyggd mikrobrytare
- CE-certifierade
- Används tillsammans med ASSA säkerhetsslutbleck 1487-1, 5 och 1487-11, 13
- Levereras med lårsköld

Funktion 410

- Hakregeln låses ut och in med nyckel eller vredcylinder
- Tryckesfallen dras in med trycke
- 400-serien är utvecklad för att klara de högsta säkerhetskraven där dubbla cylindrar är en del i specifikationen. Av den anledningen rekommenderar ASSA att inte använda vred på insidan av dörren.

Användningsområde 411

Låshus för entrédörrar, skjut- och pendeldörrar försedda med draghandtag/tryckplatta.

Egenskaper 411

- Dorndjupsutförande; 70, 50 eller 35 mm
- Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, utg. 4 klass 3 TR29
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
- Härdad och tvångsstyrd hakregel
- Förstärkt förregling
- Ger kopplande förband mellan dörr och karm
- Kan erhållas med inbyggs mikrobrytare
- Används tillsammans med ASSA säkerhetsslutbleck 1487-1, 5 och 1487-11, 13
- Levereras med lårsköld

Funktion 411

- Hakregeln låses ut och in med nyckel eller vredcylinder
- 400-serien är utvecklad för att klara de högsta säkerhetskraven där dubbla cylindrar är en del i specifikationen. Av den anledningen rekommenderar ASSA att inte använda vred på insidan av dörren.

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

ASSA Connect 400-serien



Låshus

Entré- och skalskydd

Låsenheter för entré-, skalskydds- och andra viktiga dörrar. Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS3522, klass 3, utg 4 klass 3 TR29. Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.

Miljö

Den här produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och ska återvinnas som elektronikavfall.

Låsenhet	Användningsområde	Funktion cylindersida	Funktion insida
ASSA 410-50 410-70 410-35	Låsenhet för entrédörrar, arkiv, förråd, kontorslokaler, industrier etc.	Nyckelrörelsen 360° upphäver förreglingen och låser in eller ut hakregeln i låshuset. Trycket drar in fallen.	Nyckelrörelsen 360° upphäver förreglingen och låser in eller ut hakregeln i låshuset. Trycket drar in fallen.
		 410-50	
ASSA 411-50 411-70 411-35	Låsenhet för entrédörrar, skjut- och pendeldörrar försedda med draghandtag/tryckplatta.	Nyckelrörelsen 360° upphäver förreglingen och låser in eller ut hakregeln i låshuset.	Nyckelrörelsen 360° upphäver förreglingen och låser in eller ut hakregeln i låshuset.
		 411-50	

ASSA®

ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden


phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

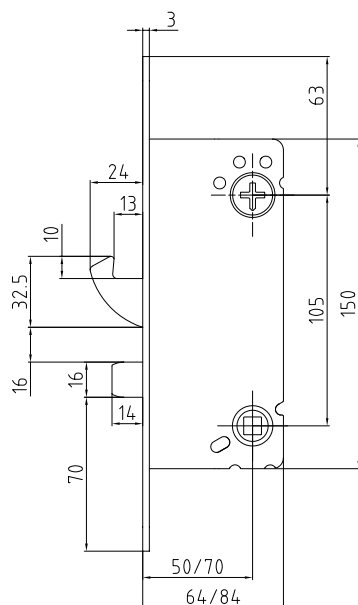

Måttitning,
Connect 410-50/70

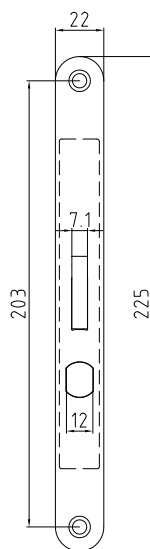

Måttitning,
Connect 411-50/70

