



# Radiolink GSM-A2

**GSM larm & fjärrstyrning med 4 ingångar och 2 reläutgångar!**

## Universell funktion

Radiolink GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar via SMS eller GPRS/ internet vid olika händelser som påverkan av fysiska ingångar (larmslingor), temperatur (inbyggd termostat) eller från annan givare. Idealisk för driftövervakning och insamling av driftdata, telefonstyrt relä mm. Kan fjärrprogrameras via GSM Connect eller med SMS. Strömsnål, kan monteras i såväl fasta som mobila objekt, passar bra för alla typer av övervakning



## 2 Reläutgångar

Möjligt att fjärrstyra 2 reläutgångar med hjälp av SMS/Internet/App. För tex driftövervakning, slå till värmeaggregat, öppna grindar/dörrar, tända lampa, slå på pumpar, manövrering av larm mm.

## 4 Ingångar

Ingångarna är både analoga och digitala och kan larma på temperaturvärde eller en statisk händelse.

## Programmering

Mycket enkel fjärrprogrammering, via GSM Connect (även mobilanpassad version) eller med ett SMS och du är i gång. Valbara förinställningar men kan konfigureras till det flesta förekommande behov.




www.hellmertz.se

Elektronik sedan 1976!

## Radiolink GSM-A2

Artikelnummer:	7514
Telefon typ:	GSM 900/1800
Sim kort:	Standard
Drivspänning:	10-28 VDC
Strömförbrukning:	< 20 mA i medelvärde
Temperaturområde:	-20 till +55 °C
Antal utgångar:	2 stycken potentialfria slutande relä (1 A 24V AC/DC) 1 LED indikering GSM drift 2 LED indikeringar draget relä
Antal ingångar:	4 stycken NO/NC Varav 1 möjlig termostat (inbyggd)
Mått:	105 x 80 x 30 (bxhxd)
Vikt:	135 g
Kapsling:	ABS plast IP 21

Temperaturgivare  
(tillval alla ingångar)

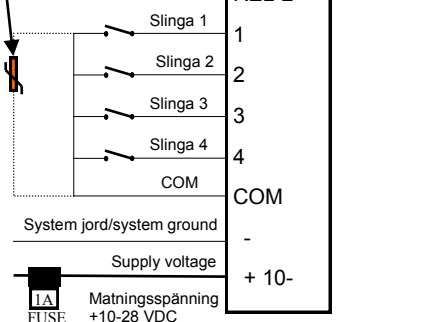

Tel: 040 - 46 63 55  
Fax: 040 - 46 63 53

**HELLMERTZ**  
elektronik AB

E-mail: [info@hellmertz.se](mailto:info@hellmertz.se)  
Hemsida: [www.hellmertz.se](http://www.hellmertz.se)