

ASSA ABLOY DC200

Dörrstängare



Användningsområde

ASSA ABLOY DC200-serien passar för alla typer av ytter-, inner- och branddörrar, där en säker och kontrollerbar stängning erfordras.

Funktion

Dörrstängarhuset är tillverkat i gjuten aluminium. DC200 är en tryckfjäderdörrstängare med högklassig hydraulolja och temperaturkompenserande ventiler.

Egenskaper

- Justerbar fjäderkraft 2 – 4 EN
- Max dörrbredd 1 100 mm
- Kan monteras på dörrblad och karm
- Justerbar stängnings- och tillslagshastighet med ventil
- Axel justerbar 14 mm i höjdd
- Övertrycksventil för att skydda dörrstängaren
- Temperaturkompenserande ventiler
- Lätt att montera
- Mått: längd 223 mm, höjd 60 mm, djup 47 mm
- Färger: silver, vit, svart och brun. Kan erhållas i NCS och RAL.
- EN 1154
- CE-kontrollerad och godkänd
- Öppningsbroms justerbar från 75° standard

ASSA[®]


ASSA ABLOY

ASSA ABLOY DC200

Dörrstängare

Dörrstängarhus

DC200 storlek 2-4 EN justerbart
Max dörrbredd 1 100 mm
Tillslags- och stängningshastighet justerbara med ventiler.
Axel justerbar 14 mm i höjded

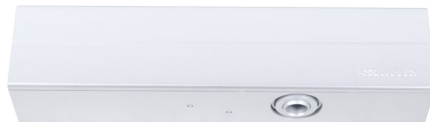

DC200 dörrstängarhus

Uppställningsarm

L191 karmdjup 0-70 mm
Uppställningsvinkel max 150°
Spärrfunktionen är till- och frånkopplingsbar
(Ej branddörrar)



L191

Tillbehör

Standardarm

L190 karmdjup 0-100 mm
L199 karmdjup 0-100 mm odelbar
L198 karmdjup 100-200 mm
D3014 karmdjup 0-70 mm



L190/L199/L198



D3014

Montageplatta

A120 kan användas där smal karm eller överfalsat dörrblad finns. Passar för Dorma och Geze.



A120

Vinkelkonsol

A122 kan användas där karmdjupet är mer än 200 mm.



A122

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
phone nat. 0771-640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se