


Eltryckeslås 991.

Elektrisk styrt fallås för dörrar med standard modul uttag.
Låset kan alltid öppnas med cylinder eller vred.
Används som daglåsning och intern låsning i kontor, industri
m.m. även för entréer i flerfamiljshus.
Uppfyller kraven för brandklassade dörrar.

- Omvänd funktion, öppet strömlöst
- Multispänning 12-24V AC/DC, rippeltålig +/- 10%
- Strömförbrukning max 110 mA
- Inbyggd varistor (skyddsdiad)
- Polfri anslutning
- Kabel med kontakt för anslutningskabel K906 eller K910
- Indikering av förreglingskolv (växlande mikroswitch)
- Fallkolvar & stolpe i rostfritt stål
- Förreglat tryckesfall
- Valbar dörrhängning vänster/höger

Kopplingschema:

Vid dörr öppen,
förreglingskolv ute.

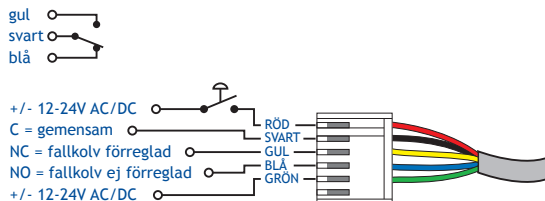

Tillbehör:

- K906 anslutningskabel, 6 meter
- K910 anslutningskabel, 10 meter
- 991-osym osymmetrisk stolpe

Kan beställas i höger eller vänster utförande eller med osymmetrisk stolpe monterad.

